

Fußbodenverteiler DYNA-if

Geeignet für:




Lieferumfang: Set besteht aus Vor- und Rücklaufbalken, jeweils mit zwei G½" Innengewinden für Entlüftungsventile. Vormontiert in schallgedämmten Haltern, inklusive Bezeichnungsaufklebern und Einstellanleitung in Karton verpackt.

- **Verteilerbalken:** Edelstahl WSt-Nr. 1.4301, rostfrei und langlebig.
- **Dimensionen:** DN32 Edelstahlprofil, 1330 mm² Querschnittsfläche.
- **Anschlüsse:** G1" Innengewinde beidseitig.
- **Vorlauf:** Durchflussanzeiger 0-5,0 l/min.
- **Rücklauf:** Voreinstellbare Ventile mit integriertem Durchflussregler, automatischer hydraulischer Abgleich, stufenlose Durchflusseinstellung von 20-340 l/h, Differenzdruck max. 60 kPa und min. 15 kPa (30-150 l/h) bis 20 kPa (150-300 l/h), Anschlussgewinde M30x1,5 mm, mit Handverstellkappe, Stellantriebe nachrüstbar.
- **Abgänge:** G¾" AG mit Eurokonus, Abstand 50 mm.
- **Druckstufe / System:** PN6 für Heizungsanlagen mit Wasserqualität nach VDI 2035.

BEST-NR.

3802	DYNA-if 2 für 2 Kreise, Länge: 190 mm
3803	DYNA-if 3 für 3 Kreise, Länge: 240 mm
3804	DYNA-if 4 für 4 Kreise, Länge: 290 mm
3805	DYNA-if 5 für 5 Kreise, Länge: 340 mm
3806	DYNA-if 6 für 6 Kreise, Länge: 390 mm
3807	DYNA-if 7 für 7 Kreise, Länge: 440 mm
3808	DYNA-if 8 für 8 Kreise, Länge: 490 mm

3809	DYNA-if 9 für 9 Kreise, Länge: 540 mm
3810	DYNA-if 10 für 10 Kreise, Länge: 590 mm
3811	DYNA-if 11 für 11 Kreise, Länge: 640 mm
3812	DYNA-if 12 für 12 Kreise, Länge: 690 mm
3813	DYNA-if 13 für 13 Kreise, Länge: 740 mm
3814	DYNA-if 14 für 14 Kreise, Länge: 790 mm
3815	DYNA-if 15 für 15 Kreise, Länge: 840 mm

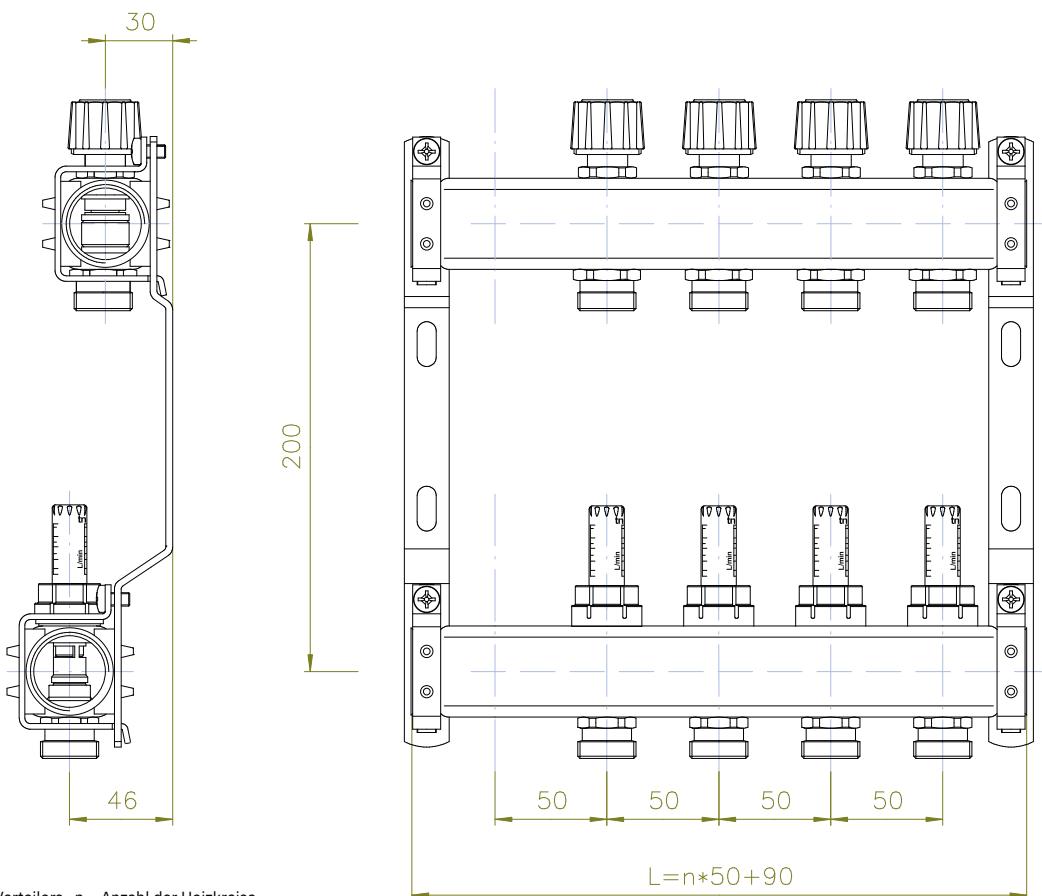

L = Länge des Verteilers n = Anzahl der Heizkreise

STRASSHOFER®

strasshofer.de

Stand: 04/2025 - Technische Änderungen vorbehalten.