

# Heizkörperverteiler VA-HK

Geeignet für:




**Lieferumfang:** Set besteht aus Vor- und Rücklaufbalken, jeweils mit zwei G½" Innengewinden für Entlüftungsventile. Vormontiert in schallgedämmten Haltern, inklusive Bezeichnungsaufklebern und Einstellanleitung in Karton verpackt.

- **Verteilerbalken:** Edelstahl WSt-Nr. 1.4301, rostfrei und langlebig.
- **Dimensionen:** DN32 Edelstahlprofil, 1330 mm<sup>2</sup> Querschnittsfläche.
- **Anschlüsse:** G1" Innengewinde beidseitig.
- **Vorlauf:** G¾" AG mit Eurokonus.
- **Rücklauf:** G¾" AG mit Eurokonus.
- **Abgänge:** Abstand 50 mm.
- **Druckstufe / System:** PN6 für Heizungsanlagen mit Wasserqualität nach VDI 2035.

**BEST-NR.**

2902	VA-HK 2 für 2 Kreise, Länge: 190 mm
2903	VA-HK 3 für 3 Kreise, Länge: 240 mm
2904	VA-HK 4 für 4 Kreise, Länge: 290 mm
2905	VA-HK 5 für 5 Kreise, Länge: 340 mm
2906	VA-HK 6 für 6 Kreise, Länge: 390 mm
2907	VA-HK 7 für 7 Kreise, Länge: 440 mm
2908	VA-HK 8 für 8 Kreise, Länge: 490 mm

2909	VA-HK 9 für 9 Kreise, Länge: 540 mm
2910	VA-HK 10 für 10 Kreise, Länge: 590 mm
2911	VA-HK 11 für 11 Kreise, Länge: 640 mm
2912	VA-HK 12 für 12 Kreise, Länge: 690 mm
2913	VA-HK 13 für 13 Kreise, Länge: 740 mm
2914	VA-HK 14 für 14 Kreise, Länge: 790 mm

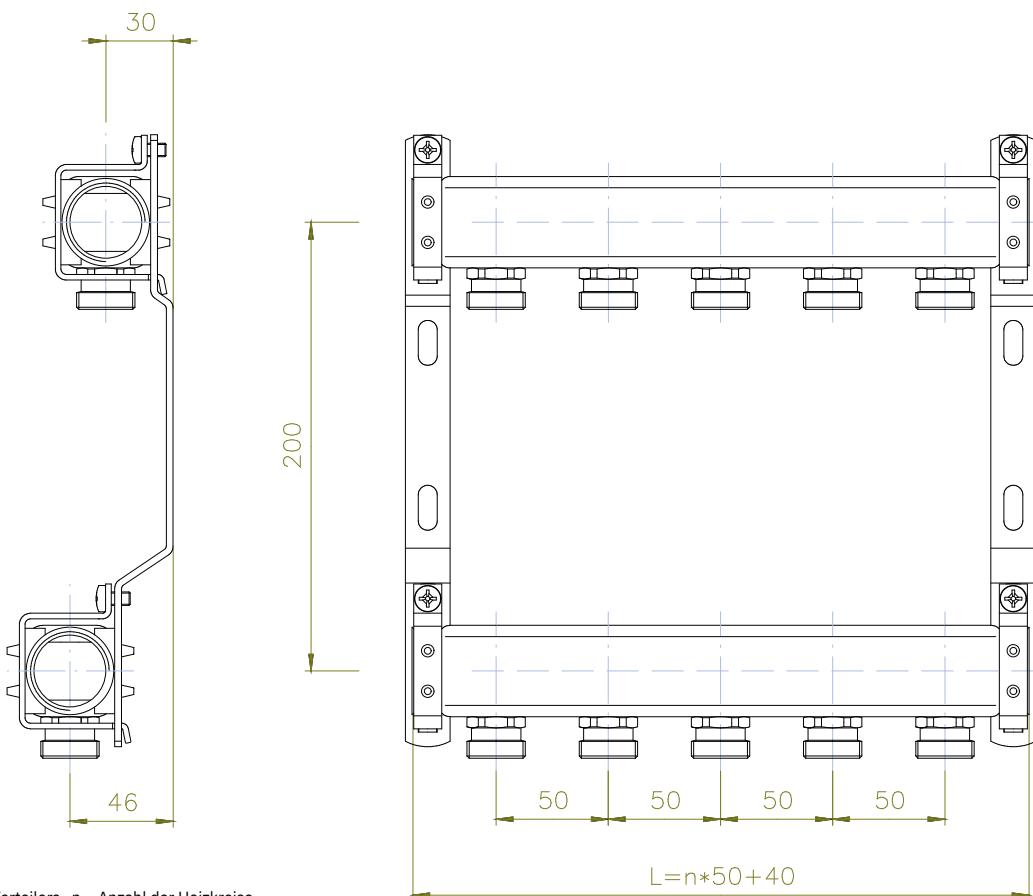

L = Länge des Verteilers n = Anzahl der Heizkreise

# STRASSHOFER®

strasshofer.de

Stand: 04/2025 - Technische Änderungen vorbehalten.