


Fußbodenverteiler L-FBif

Geeignet für:




Lieferumfang: Set besteht aus Vor- und Rücklaufbalken. Schallgedämmte Halter sind lose beigelegt, inklusive Bezeichnungsaufklebern und Einstellanleitung im Karton verpackt.

- † **Verteilerbalken:** Edelstahl WSt-Nr. 1.4301, rostfrei und langlebig.
- † **Dimensionen:** DN50 Edelstahlprofil, 1760 mm² Querschnittsfläche.
- † **Anschlüsse:** G1¼" Innengewinde beidseitig.
- † **Vorlauf:** Durchflussmengenmesser 0-5,0 l/min.
- † **Rücklauf:** Integrierte Ventile, voreinstellbar, Anschlussgewinde M30x1,5 mm, mit Handverstellkappe, Stellantrieb nachrüstbar, K_{vs} 2,74.
- † **Abgänge:** G¾" AG mit Eurokonus, Abstand 50 mm.
- † **Druckstufe / System:** PN6 für Heizungsanlagen mit Wasserqualität nach VDI 2035.

BEST-NR.

3902	L-FBif 2 für 2 Kreise, Länge: 125 mm
3903	L-FBif 3 für 3 Kreise, Länge: 175 mm
3904	L-FBif 4 für 4 Kreise, Länge: 225 mm
3905	L-FBif 5 für 5 Kreise, Länge: 275 mm
3906	L-FBif 6 für 6 Kreise, Länge: 325 mm
3907	L-FBif 7 für 7 Kreise, Länge: 375 mm
3908	L-FBif 8 für 8 Kreise, Länge: 425 mm
3909	L-FBif 9 für 9 Kreise, Länge: 475 mm
3910	L-FBif 10 für 10 Kreise, Länge: 525 mm

3911	L-FBif 11 für 11 Kreise, Länge: 575 mm
3912	L-FBif 12 für 12 Kreise, Länge: 625 mm
3913	L-FBif 13 für 13 Kreise, Länge: 675 mm
3914	L-FBif 14 für 14 Kreise, Länge: 725 mm
3915	L-FBif 15 für 15 Kreise, Länge: 775 mm
3916	L-FBif 16 für 16 Kreise, Länge: 825 mm
3917	L-FBif 17 für 17 Kreise, Länge: 875 mm
3918	L-FBif 18 für 18 Kreise, Länge: 925 mm

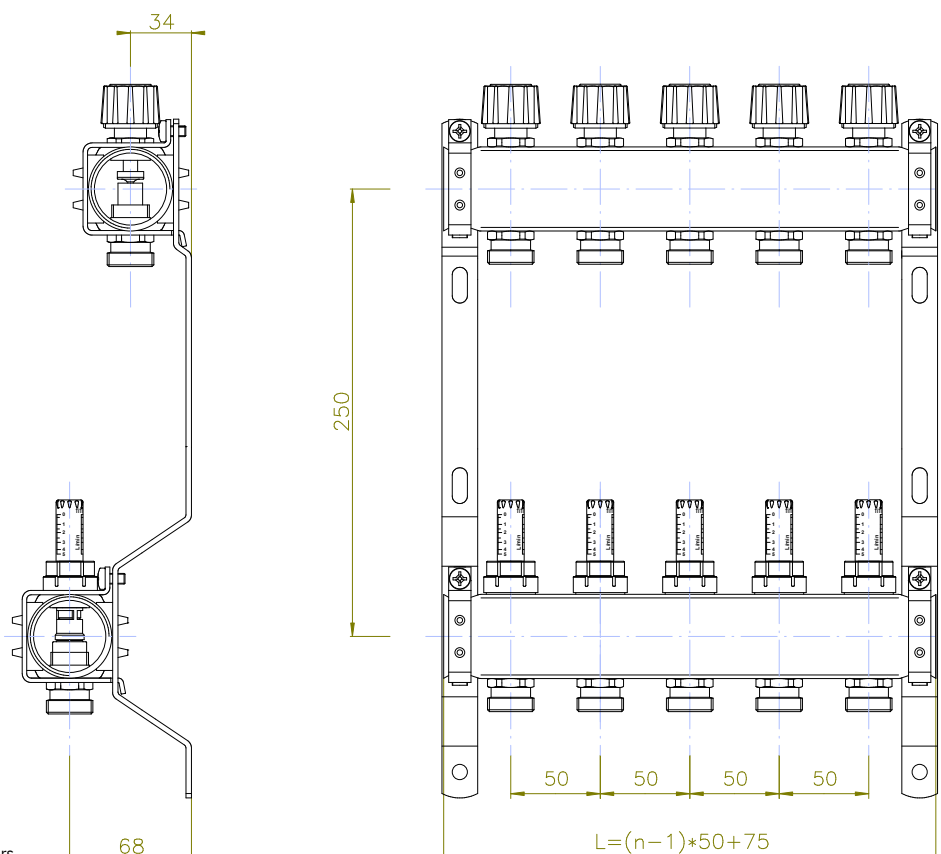

L = Länge des Verteilers
n = Anzahl der Heizkreise