

Industrieverteiler IN-KH

Geeignet für:




Lieferumfang: Set besteht aus Vor- und Rücklaufbalken. Schallgedämmte Halter sind lose beigelegt, inklusive Bezeichnungsaufklebern und Einstellanleitung im Karton verpackt.

- **Verteilerbalken:** Edelstahl WSt-Nr. 1.4301, rostfrei und langlebig.
- **Dimensionen:** DN50 Edelstahlprofil, 1760 mm² Querschnittsfläche.
- **Anschlüsse:** G1½" Innengewinde beidseitig.
- **Vorlauf:** Kugelhähne G¾" IG.
- **Rücklauf:** Kugelhähne G¾" IG.
- **Abgänge:** G¾" IG, Abstand 80 mm.
- **Druckstufe / System:** PN6 für Heizungsanlagen mit Wasserqualität nach VDI 2035.

BEST-NR.

2102	IN-KH 2 für 2 Kreise, Länge: 155 mm
2103	IN-KH 3 für 3 Kreise, Länge: 235 mm
2104	IN-KH 4 für 4 Kreise, Länge: 315 mm
2105	IN-KH 5 für 5 Kreise, Länge: 395 mm
2106	IN-KH 6 für 6 Kreise, Länge: 475 mm
2107	IN-KH 7 für 7 Kreise, Länge: 555 mm
2108	IN-KH 8 für 8 Kreise, Länge: 635 mm

2109	IN-KH 9 für 9 Kreise, Länge: 715 mm
2110	IN-KH 10 für 10 Kreise, Länge: 795 mm
2111	IN-KH 11 für 11 Kreise, Länge: 875 mm
2112	IN-KH 12 für 12 Kreise, Länge: 955 mm
2113	IN-KH 13 für 13 Kreise, Länge: 1035 mm
2114	IN-KH 14 für 14 Kreise, Länge: 1115 mm

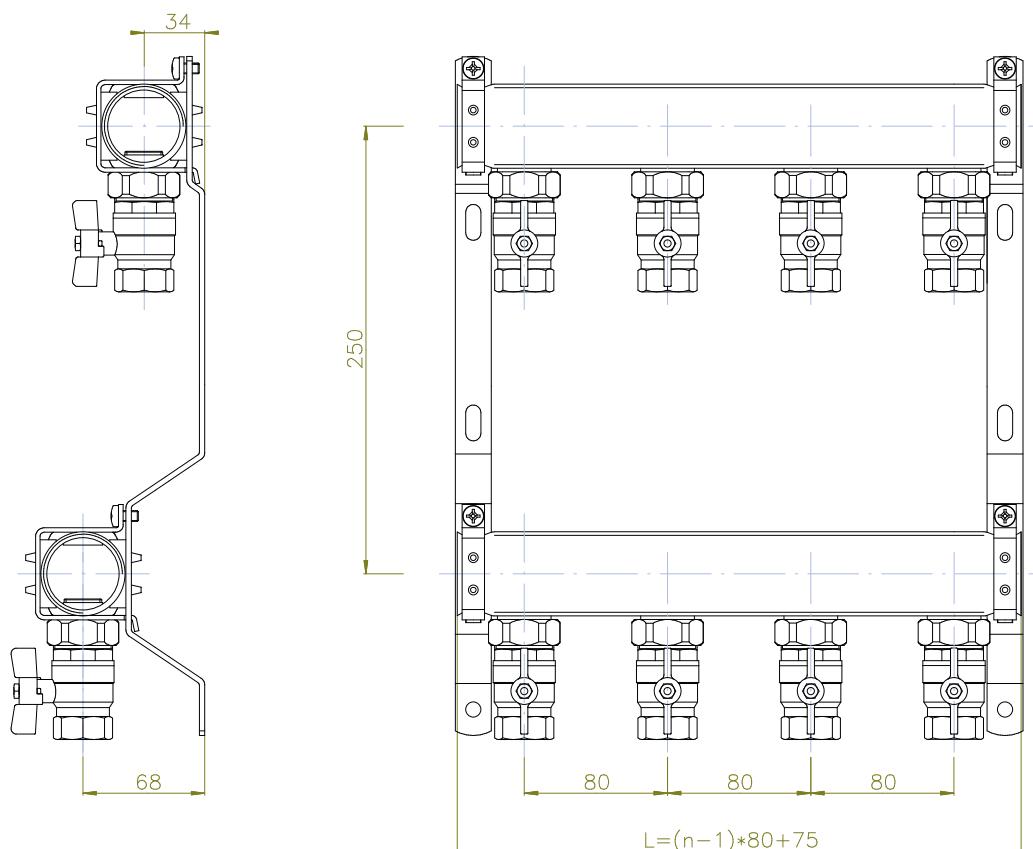

L = Länge des Verteilers n = Anzahl der Heizkreise

STRASSHOFER®

strasshofer.de

Stand: 04/2025 - Technische Änderungen vorbehalten.