

Stellantrieb eco-STA

Geeignet für:



TECHNISCHE DATEN	eco-STA 230 V	eco-STA-L 230V
Variante	stromlos geschlossen	
Spannung	230 AC	
Betriebsleistung	230 V : 1,6 W	
Einschaltstrom	300 mA bei 230 V	
Betriebsstrom	8 mA bei 230 V	
Schließ-Öffnung-Zeiten	ca. 170 Sekunden	
Stellweg	4 mm	
Stellkraft	100 N	
Medientemperatur	max. 100 °C	
Lagertemperatur	-25 °C bis +60 °C	
Umgebungstemperatur	max. 60 °C	
Schutzklasse	IP 63 / II	
Verschmutzungsgrad	II	
CE-Konformität	EN 60730	
Leitungsart	PVC; 2x 0,75 mm; Länge 0,8 m; RAL 7035	
Ventilanpassung	M30x1,5 mm	
Gehäusematerial & -farbe	PE; RAL 7035	
Überspannungskategorie	II	
Überspannungsfestigkeit	min. 2500 V nach EN 60730-1	
Kugeldruckprüfung	90 °C	
Kabellänge	0,8 m	2,0 m
BEST-NR.	1003	1003L




Der elektrothermische Stellantrieb eco-STA 230V ist eine effiziente Lösung zur Regelung von Heizungs- und Kühlungsanlagen. Er kombiniert Benutzerfreundlichkeit mit hoher Funktionalität und gewährt eine präzise Temperaturkontrolle. Der Stellantrieb ist für den Einsatz in Heizungsanlagen und sorgt für eine zuverlässige Durchflussregelung.

† **Gut sichtbare Stellungsanzeige:** Erleichtert die Überprüfung der aktuellen Position.

† **Schnelle & sichere Montage:** Für eine unkomplizierte Installation.

† **MANUAL OPEN:** Ermöglicht das manuelle Öffnen im Notfall. *

† **Flexibel einsetzbar:** Geeignet für den Einbau in jeder Position.

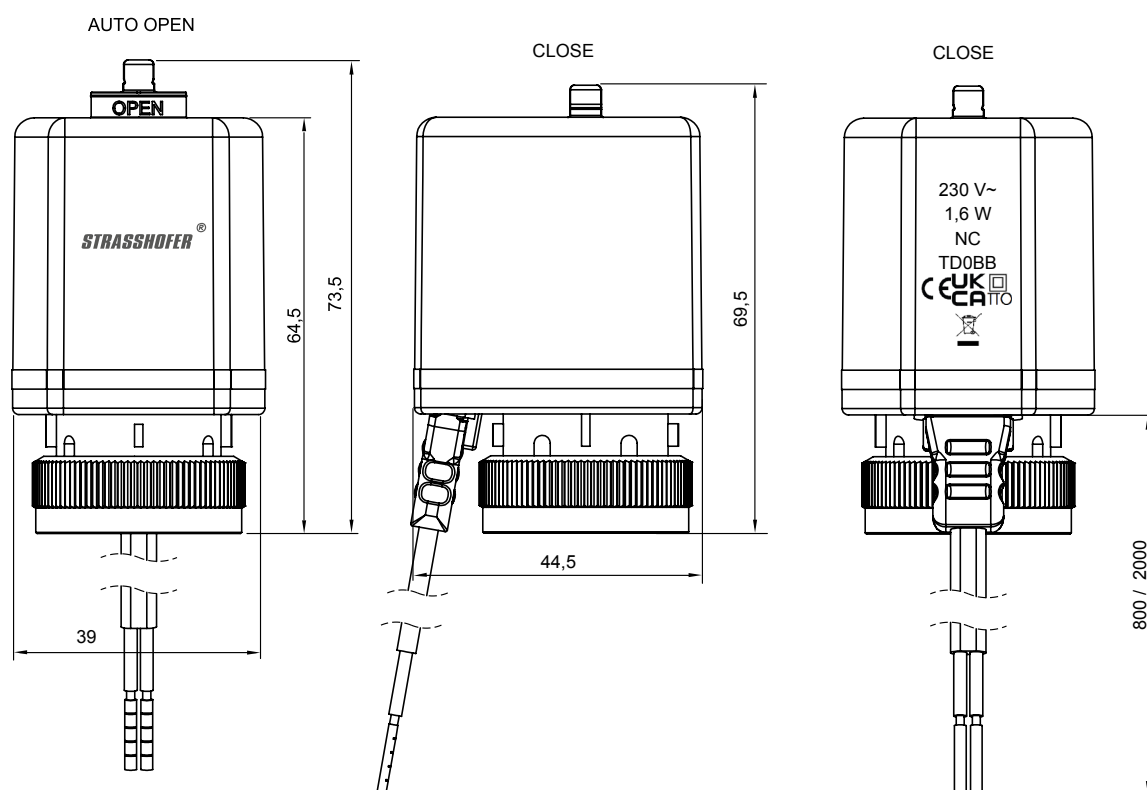

* Betätigungsschlüssel separat bestellbar

STRASSHOFFER®

strasshofer.de

Stand: 04/2025 - Technische Änderungen vorbehalten.