


Klemmleiste TT-KL

Geeignet für:



TT-KL6 - Beispiel

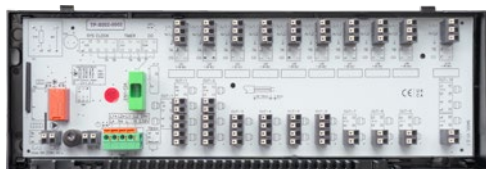

TT-KL10 - Beispiel

Die Klemmleiste TT-KL ermöglicht eine optimale Temperaturregelung für maximal 6 bzw. 10 Zonen in Wohn- und Gewerbegebäuden. Sie bietet umfangreiche Anschlussmöglichkeiten für Stellantriebe und Raumbediengeräte, speziell für den Einsatz in Fußbodenheizungen und -kühlungen.

- **Anschlussmöglichkeiten:** Bis zu 6 bzw. 10 Thermostate und 15 bzw. 18 Stellantriebe.
- **Stromversorgung:** 230 V mit Erdung.
- **Pumpenanschluss:** 230 V, 6 A.
- **Sensoranschlüsse:** Für Taupunktsensor TBH Schutz und CO(Change over)-Signalgeber.
- **Externer Timer:** Option für den Anschluss eines externen Timers.
- **Versionen:** Mit oder ohne LED-Anzeigen.

Inklusive Schienen- oder Magnethalter sicher im Karton verpackt für eine einfache Installation.

TECHNISCHE DATEN	TT-KL6-230 PM	TT-KL10-230 PM
Eingangsleistung	max. 50 VA	max. 50 VA
Sicherung	T4AH (230 V)	T4AH (230 V)
Gesamtleistung	15 Stellantriebe: max. 36 W (230 V)	18 Stellantriebe: max. 36 W (230 V)
Schutzklasse	IP 20	IP 20
Arbeitsumgebungstemperatur	0 - 50 °C	0 - 50 °C
Eingang Temperaturbegrenzer / Taupunktsensor	ja	ja
Pumpenrelais	6 A 200 VA Induktion	6 A 200 VA Induktion
Wirksinn	NC	NC
Max. Raumthermostate	6	10
Max. Stellantriebe	15	18
Abmessungen (BxHxT)	105 x 307 x 54 mm	105 x 307 x 54 mm
BEST-NR.	1011	1015