


Fußbodenverteiler VA-Fix16

Geeignet für:




Lieferumfang: Set besteht aus Vor- und Rücklaufbalken, jeweils mit zwei G½" Innengewinden für Entlüftungsventile. Vormontiert in schallgedämmten Haltern, inklusive Bezeichnungsaufklebern und Einstellanleitung in Karton verpackt.

- **Verteilerbalken:** Edelstahl WSt-Nr. 1.4301, rostfrei und langlebig.
- **Dimensionen:** DN32 Edelstahlprofil, 1330 mm² Querschnittsfläche.
- **Anschlüsse:** G1" Innengewinde beidseitig.
- **Vorlauf:** Durchflussmengenmesser 0-5,0 l/min.
- **Rücklauf:** Integrierte Ventile, voreinstellbar, Anschlussgewinde M30x1,5 mm, mit Handverstellkappe, Stellantrieb nachrüstbar, K_{vs} 2,74.
- **Abgänge:** zertifizierte Stecktechnik für Mehrschichtenrohr (DVGW/IMA) oder Kunststoffrohr 16x2,0 mm; Abstand 50 mm.
- **Druckstufe / System:** PN6 für Heizungsanlagen mit Wasserqualität nach VDI 2035.

BEST-NR.

3102	VA-Fix16-2 für 2 Kreise, Länge: 190 mm
3103	VA-Fix16-3 für 3 Kreise, Länge: 240 mm
3104	VA-Fix16-4 für 4 Kreise, Länge: 290 mm
3105	VA-Fix16-5 für 5 Kreise, Länge: 340 mm
3106	VA-Fix16-6 für 6 Kreise, Länge: 390 mm
3107	VA-Fix16-7 für 7 Kreise, Länge: 440 mm
3108	VA-Fix16-8 für 8 Kreise, Länge: 490 mm

3109	VA-Fix16-9 für 9 Kreise, Länge: 540 mm
3110	VA-Fix16-10 für 10 Kreise, Länge: 590 mm
3111	VA-Fix16-11 für 11 Kreise, Länge: 640 mm
3112	VA-Fix16-12 für 12 Kreise, Länge: 690 mm
3113	VA-Fix16-13 für 13 Kreise, Länge: 740 mm
3114	VA-Fix16-14 für 14 Kreise, Länge: 790 mm
3115	VA-Fix16-15 für 15 Kreise, Länge: 840 mm

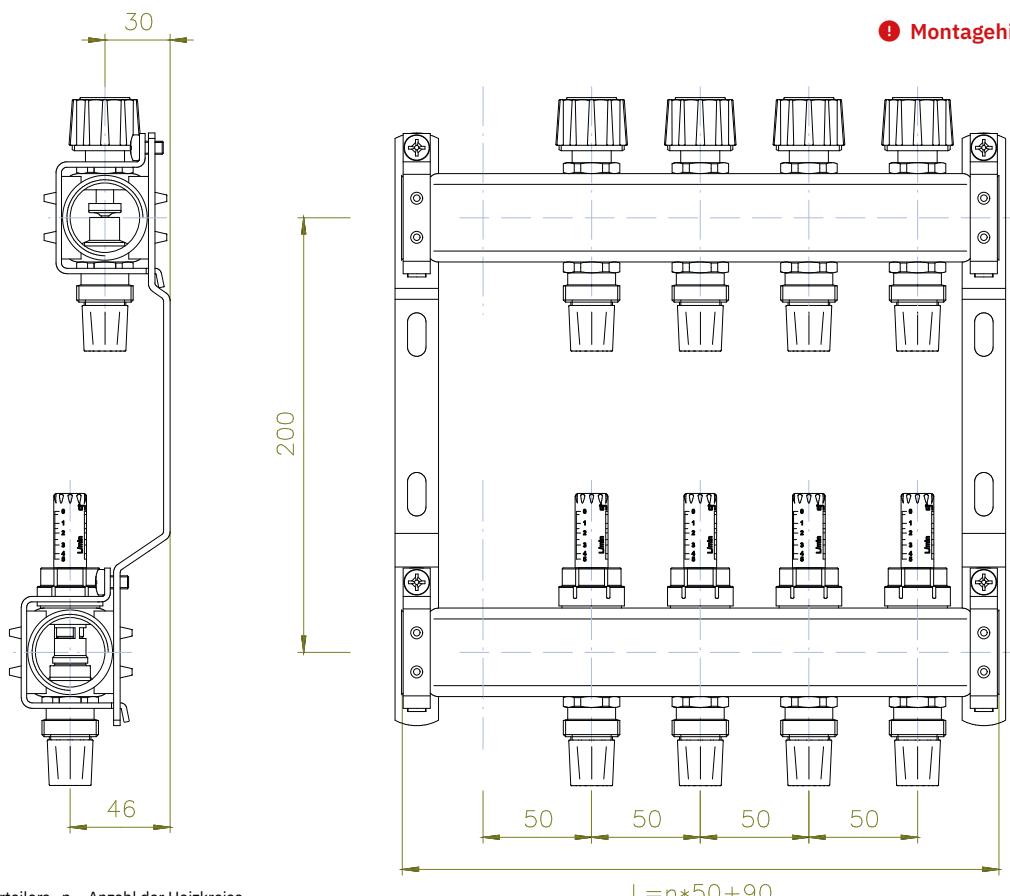

L = Länge des Verteilers n = Anzahl der Heizkreise

STRASSHOFER®

strasshofer.de

Stand: 04/2025 - Technische Änderungen vorbehalten.