

Kompakt-Regelgruppe TT-R2

mit Hocheffizienzpumpe




(Lieferumfang nur Regelgruppe -
ohne Festwert-Regelkopf)

Technische Daten	
Verteileranschluss:	1" Außengewinde für Verteiler Typ VA
Pumpe:	HE 15-60/130
Absperrung:	Kugelhähne DN25
Vorlauf:	Regulier- und Absperrverschraubung DN20
Rücklauf:	Ventil DN20, voreinstellbar <ul style="list-style-type: none">• Anschlussgewinde M30x1,5 mm• für Thermostat TT-MTWZ-M• Stellmotor nachrüstbar• Kvs 2,74
Anschlüsse:	¾" Innengewinde
Länge:	230 mm
Typ:	TT-R2
Best-Nr.	5206

Kompakt-Regelgruppe TT-R2 für die Fußbodenheizung

am Radiatoren-Heizstrang. Bestehend aus Vor- und Rücklaufventil, Hocheffizienzpumpe Typ HE 15-60/130, zwei Kugelhähnen 1" und Verschraubungsteilen zur Anbindung an den Verteiler. Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB-A) und zwei Thermometern für die Temperaturkontrolle. Mit Montageanleitung im Karton verpackt.

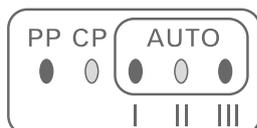

Pumpen-Einstellung (ab Werk CP2)

Differenzdruck konstant ($\Delta p-c$):

Der Differenzdruck-Sollwert H wird über dem zulässigen Förderstrombereich konstant auf dem eingestellten Differenzdruck-Sollwert bis zur Maximalkennlinie gehalten. Wir empfehlen diese Regelungsart bei Fußbodenheizkreisen.

Hydraulisch: passiv

Festwert-Regelkopf TT-MTWZ-M (Thermostat)




Temperatur-Einstellwerte						
Skala	2	3	4	5	6	7
Temperatur °C	20	30	40	50	60	70
Typ:	TT-MTWZ-M					
Best-Nr.	3025602					


Thermostat mit loseem Fühler für Regelgruppe TT-R2
Temperaturbereich 20 - 70 °C
Anschluss mit Überwurfmutter M30x1,5 mm,
inkl. Tauchhülse und Spannband

Kompakt-Regelgruppe TT-R2

mit Hocheffizienzpumpe

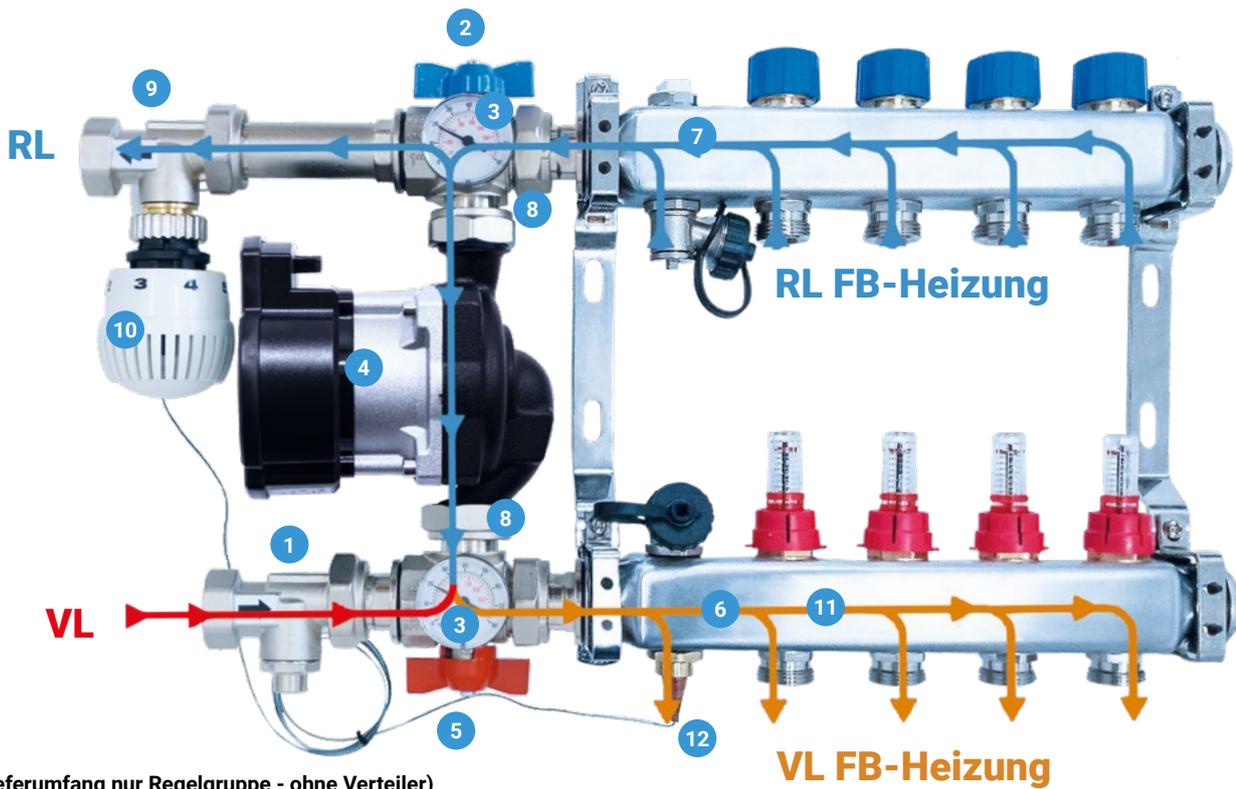

(Lieferumfang nur Regelgruppe - ohne Verteiler)

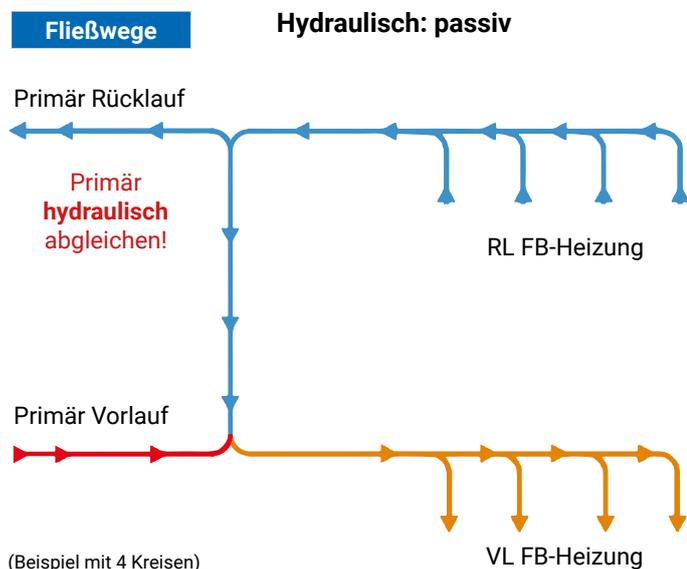

Beschreibung	
1	Regulier- und Absperrverschraubung DN20 - Primär Vorlauf
2	Kugelhahn RL
3	Thermometer
4	Heizungspumpe
5	Kugelhahn VL
6	Verteiler FB-Heizung Vorlauf
7	Verteiler FB-Heizung Rücklauf
8	Rückflussverhinderer (2x)
9	Ventil DN 20 - Primär Rücklauf
10	Thermostat TT-MTWZ-M
11	Befestigungspunkt STB-A
12	Tauchhülse zu Festwert-Regelkopf TT-MTWZ-M

Schrankauslegung TT-R2

TYP	300	400	500	600	750	900	1050	1200	1500
UNTERPUTZ	TT-VS 3/300	TT-VS 4/400	TT-VS 5/500	TT-VS 7/600	TT-VS 9/750	TT-VS 12/900	TT-VS 14/1050	TT-VS 17/1200	TT-VS 20/1500
AUFPUTZ		TT-VS-A 400	TT-VS-A 500	TT-VS-A 600	TT-VS-A 750	TT-VS-A 900	TT-VS-A 1050	TT-VS-A 1200	

KREISE							
		2	3 - 4	5 - 7	8 - 10	11 - 13	