


Fußbodenverteiler VA-FBi

mit integrierten Ventilen



Technische Daten		Kreise	Typ	Länge	Best-Nr.
	Verteilerbalken:		VA-FBi 2	190 mm	3402
	Dimensionen:		VA-FBi 3	240 mm	3403
	Anschlüsse:		VA-FBi 4	290 mm	3404
	Vorlauf:		VA-FBi 5	340 mm	3405
	Rücklauf:	Edelstahl WSt-Nr. 1.4301	VA-FBi 6	390 mm	3406
		DN32 Edelstahlprofil, 1330 mm ² Querschnittsfläche	VA-FBi 7	440 mm	3407
		1" Innengewinde, beidseitig	VA-FBi 8	490 mm	3408
		Integrierte Regulier- und Absperrverschraubung	VA-FBi 9	540 mm	3409
		Integrierte Ventile, s	VA-FBi 10	590 mm	3410
		• Anschlussgewinde M30x1,5 mm	VA-FBi 11	640 mm	3411
		• mit Handverstellkappe	VA-FBi 12	690 mm	3412
		• Stellantriebe nachrüstbar	VA-FBi 13	740 mm	3413
		• Kvs 2,74	VA-FBi 14	790 mm	3414
	Abgänge:	¾" AG mit Eurokonus, Abstand 50 mm	VA-FBi 15	840 mm	3415
	Druckstufe/ System:	PN6 für Heizungsanlagen mit Wasserqualität nach VDI 2035			

Lieferumfang: Das Set besteht aus Vor- und Rücklaufbalken. Jeder Verteilerbalken wird zusätzlich mit zwei ½" Innengewinden für Entlüftungsventile und Füll- und Entleerhähne geliefert. Der Verteiler ist in schallgedämmten Haltern vormontiert. Der Inhalt ist mit Bezeichnungsaufklebern und Einstellanleitung im Karton verpackt.

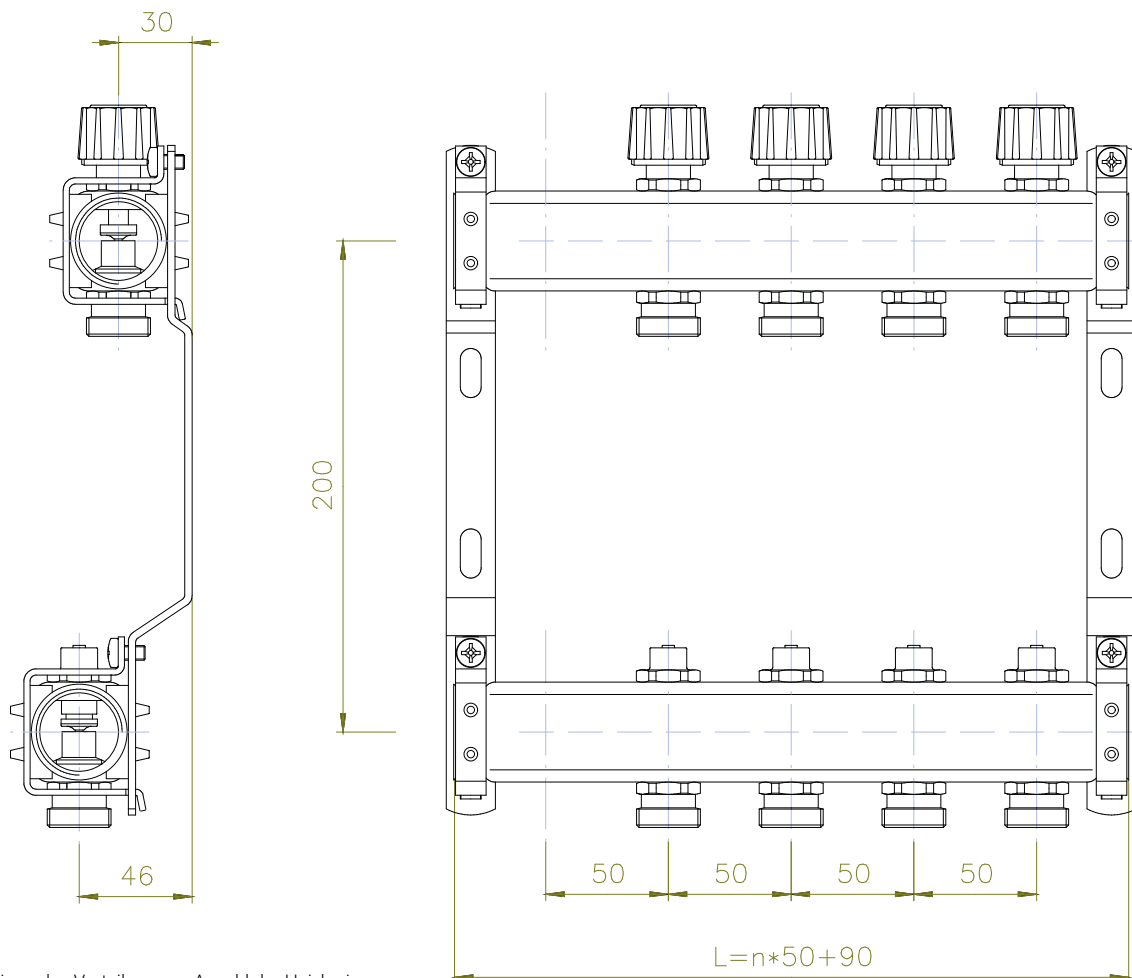

L = Länge des Verteilers n = Anzahl der Heizkreise