


Großflächenverteiler XL-FBi

mit integrierten Ventilen



Technische Daten		Kreise	Typ	Länge	Best-Nr.	
	Verteilerbalken:		Edelstahl WSt-Nr. 1.4301			
	Dimensionen:		DN50 Edelstahlprofil, 1760 mm ² Querschnittsfläche			
	Anschlüsse:		1 1/4" Innengewinde, beidseitig			
	Vorlauf:		Integrierte Regulier- und Absperrverschraubung			
	Rücklauf:		Integrierte Ventile, voreinstellbar			
			• Anschlussgewinde M30x1,5 mm			
			• mit Handverstellkappe			
			• Stellantriebe nachrüstbar			
		• Kvs 3,9				
	Abgänge:		Klemmverschraubung KS 25x2,3 mm, Abstand: 80 mm			
	Druckstufe/ System:		PN6 für Heizungsanlagen mit Wasserqualität nach VDI 2035			
			2	XL-FBi 2	155 mm	3302
			3	XL-FBi 3	235 mm	3303
		4	XL-FBi 4	315 mm	3304	
		5	XL-FBi 5	395 mm	3305	
		6	XL-FBi 6	475 mm	3306	
		7	XL-FBi 7	555 mm	3307	
		8	XL-FBi 8	635 mm	3308	
		9	XL-FBi 9	715 mm	3309	
		10	XL-FBi 10	795 mm	3310	
		11	XL-FBi 11	875 mm	3311	
		12	XL-FBi 12	955 mm	3312	
		13	XL-FBi 13	1035 mm	3313	
		14	XL-FBi 14	1115 mm	3314	

Lieferumfang: Der Verteiler wird in Verbindung für ein Kunststoffrohr (25x2,3 mm) geliefert. Das Set besteht aus einem Vor- und Rücklaufbalken. Der Inhalt ist mit schallgedämmten Haltern und Bezeichnungsaufklebern im Karton verpackt.

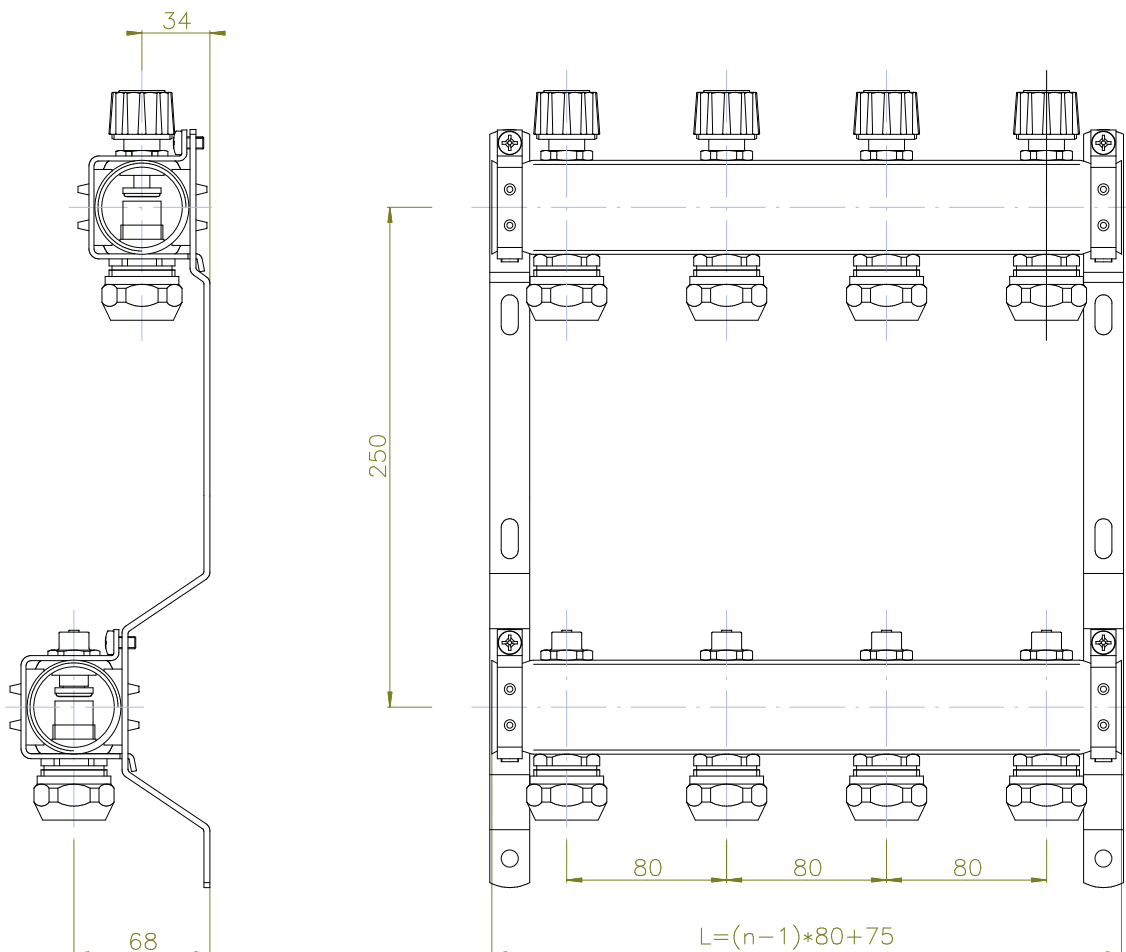

L = Länge des Verteilers n = Anzahl der Heizkreise