


Technische Daten		Kreise	Тур	Länge	Best-Nr.
		2	XL-FBif 2	155 mm	3602
		3	XL-FBif 3	235 mm	3603
		4	XL-FBif 4	315 mm	3604
		5	XL-FBif 5	395 mm	3605
Verteilerbalken:	Edelstahl WSt-Nr. 1.4301	6	XL-FBif 6	475 mm	3606
Dimensionen:	DN50 Edelstahlprofil, 1760 mm² Querschnittsfläche	7	XL-FBif 7	555 mm	3607
Anschlüsse:	1¼" Innengewinde, beidseitig	8	XL-FBif 8	635 mm	3608
Vorlauf:	Durchflussmengenmesser	9	XL-FBif 9	715 mm	3609
Rücklauf:	Integrierte Ventile, voreinstellbar  • Anschlussgewinde M30x1,5 mm  • mit Handverstellkappe  • Stellantriebe nachrüstbar	10	XL-FBif 10	795 mm	3610
		11	XL-FBif 11	875 mm	3611
	Kvs 3,9  inkl. Klemmverschraubung KS 25x2,3 mm,	12	XL-FBif 12	955 mm	3612
Abgänge:	Abstand: 80 mm	13	XL-FBif 13	1035 mm	3613
Druckstufe/ System:	PN6 für Heizungsanlagen mit Wasserqualität nach VDI 2035	14	XL-FBif 14	1115 mm	3614

**Lieferumfang:** Der Verteiler wird in Verbindung für ein Kunststoffrohr (25x2,3 mm) geliefert. Das Set besteht aus einem Vor- und Rücklaufbalken. Der Inhalt ist mit schallgedämmten Haltern und Bezeichnungsaufklebern im Karton verpackt.

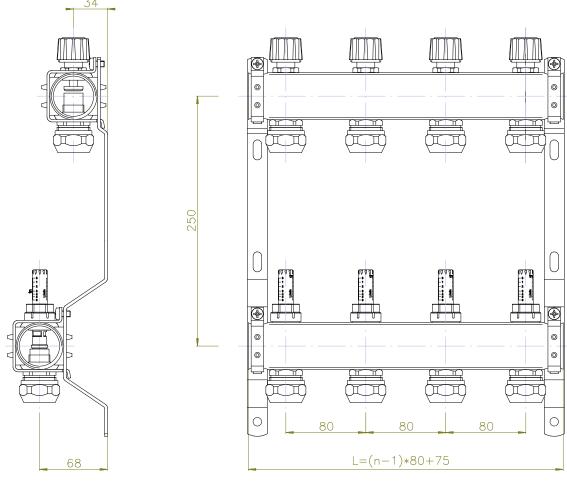

L = Länge des Verteilers n = Anzahl der Heizkreise